

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 920,000.- บาท(เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 911,000.- บาท(เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
 - 6.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายศรธิชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
7.2 นายสัมพันธ์ จุลภักดี	นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
7.3 นายจำลอง นมรัักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

นายศรธิชัย ชัยยศ

ลงชื่อ..........กรรมการ

นายสัมพันธ์ จุลภักดี

ลงชื่อ..........กรรมการ

นายจำลอง นมรัักษ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ที่ สฎ ๗๙๑๐๓/

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ที่ ๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

ในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ๖๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ ได้มีมติกำหนดราคากลางดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตั้งเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานคณะกรรมการ

(นายศรรัชชัย ชัยยศ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสัมพันธ์ จุลภักดี)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายจำลอง นมรัักษ์)

ความเห็นปลัด อบต......

(นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

คำสั่ง นายก อบต......

(นายถาวร สุขกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

สถานที่ บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางเดินผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.0 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. และงานติดตั้งรั้วคอนกรีตอัดแรง (รั้วความบอยแบบ 2 ชั้น) ความยาว 394 เมตร

ประมาณการราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 9 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	483,527.28	1.3642	659,627.92	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
2	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	192,272.00	1.3091	251,703.28	เงินประกันผลงาน 0 %
		-		-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
		-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
				-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			911,331.19 บาท	
	คิดเป็นเงินประมาณ			911,000.00 บาท	
	ตัวอักษร			เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน	

ประมาณราคาโดย

(นายจำลอง นมรัักษ์)

ตรวจ.....

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

หมายเหตุ

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน เมษายน 2567

ราคากลางของกรุงเทพ ฯ , ราคาท้องตลาด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสัมพันธ์ จุลภักดี)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายจำลอง นมรัักษ์)

เห็นชอบ.....

(น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

อนุมัติ.....

(นายถาวร สุขกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

รายการประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน

แบบ ปร.4

สถานที่ บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางเดินผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 3.0 เมตร ยาว 350 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. และงานติดตั้งรั้วคอนกรีตอัดแรง (รั้วความบอยแบบ 2 ชั้น) ความยาว 394 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ 9 พฤษภาคม 2567

ราคาน้ำมัน 31.00-31.99

บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน+เครื่องจักร		วัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				@	เงิน	@	เงิน		
1	งานปรับปรุงทางเดิน	-		-	-	-	-	-	
	- งานถางป่าขุดต่อ(ขนาดเบา)	1,050.00	ตร.ม.	-	-	1.74	1,827.00	1,827.00	
	- งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หน้า 10 ซม. แล้วบดทับ	1,056.00	ตร.ม.	-	-	11.04	11,658.24	11,658.24	
	- งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หน้า 10 ซม.	96.00	ลบ.ม.	757.69	72,738.24	-	-	72,738.24	
	- งานโพรมิไคต์	960.00	ตร.ม.	36.00	34,560.00	-	-	34,560.00	
	- งานแอสฟัลต์คอนกรีต(ปูบนโพรมิไคต์ หน้า 5 ซม.)	960.00	ตร.ม.	316.41	303,753.60	-	-	303,753.60	
	- งานแตกได้ด	90.00	ตร.ม.	15.70	1,413	-	-	1,413.00	
	- งานแอสฟัลต์คอนกรีต(ปูบนแตกได้ด หน้า 5 ซม.)	90.00	ตร.ม.	313.08	28,177.20	-	-	28,177.20	
	- งานตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกสีเหลือง(ตีทับ 3 เส้น)	105.00	ตร.ม.	280.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
	รวมรายการลำดับที่ 1							483,527.28	
2	งานรั้วคอนกรีตอัดแรง (รั้วความบอยแบบ 2 ชั้น)	394.00	เมตร	488.00	192,272.00	-	-	192,272.00	รวมติดตั้ง
	รวมรายการลำดับที่ 2							192,272.00	และทาสี

(ลงชื่อ)..... ประมาณราคา

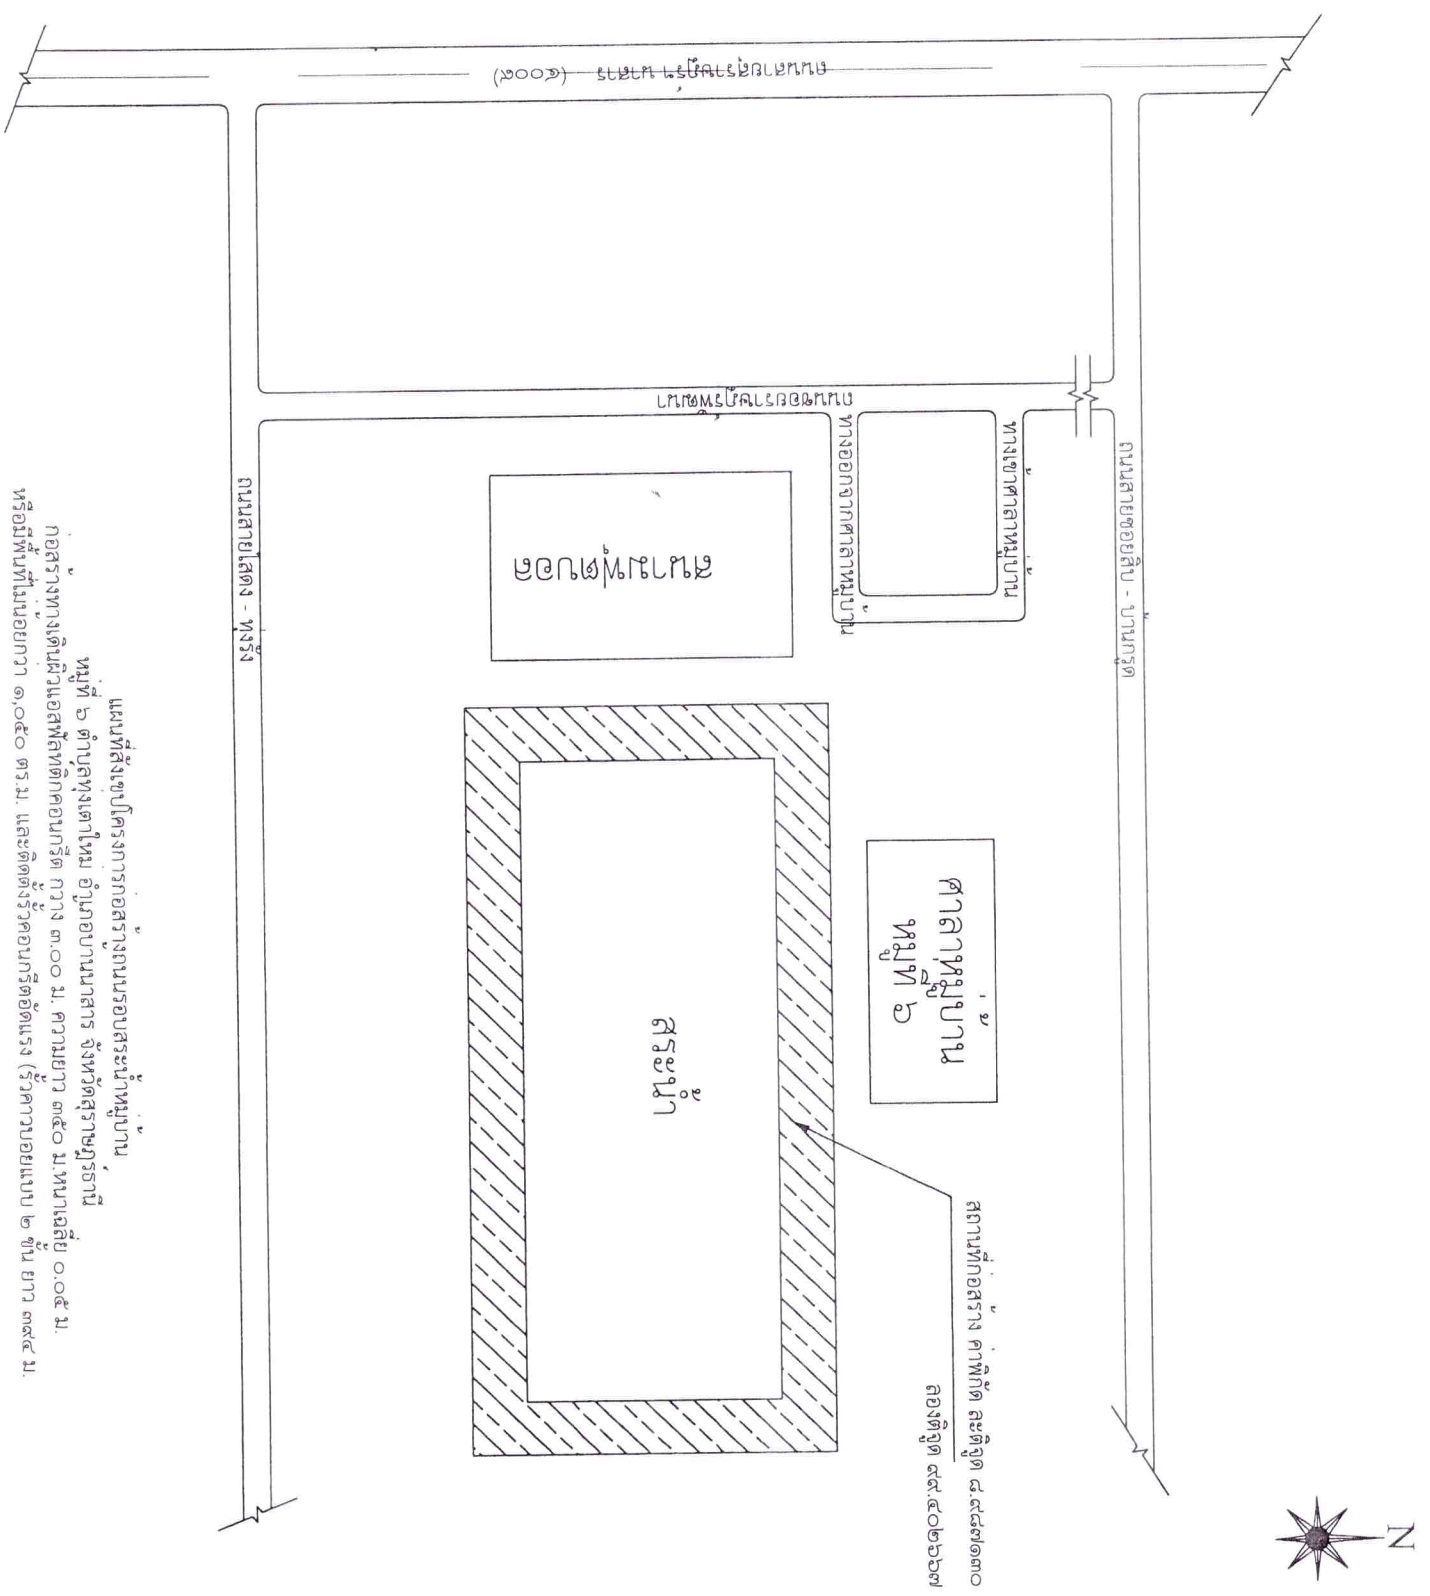
(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา


(ลงชื่อ)..... ตรวจ

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



แผนที่สังเขปโครงการก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอปานนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างทางเดินผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ความยาว ๓๕๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๕๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม. และติดตั้งรั้วคอนกรีตอัดแรง (รั้วความหนาแบบ ๒ ชั้น ยาว ๓๙๔ ม.

 <p>องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่</p>	<p>โครงการ ก่อสร้างถนนรอบสระน้ำหมู่บ้าน</p>	<p>เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่</p>	<p>สถานที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลทุ่งเตาใหม่</p>	<p>เขียนแบบ นายจำลอง นมรักษ์ นายชายโยธา</p>	<p>ตรวจแบบ นายศรีรัชชัย ชัยยศ ผู้อำนวยการกองช่าง</p>	<p>อนุมัติ น.ส.ชวัญจิตต์ เพชรอันันต์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>นายถาวร สุขกิจ นายก อบต. ทุ่งเตาใหม่</p>
---	---	---	--	---	--	---	---